

POMPA DI CALORE
AD ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENT
HEATING PUMP



AUTOCLIMA RTEH BUON CLIMA, BUON VIAGGIO. OUTDOOR LIFE WITH NICE COMFORT.

Ideali per
camper, roulotte
e veicoli
di servizio

*Made for
mobile homes,
caravans and
service vehicles*



indelB | **AUTOCLIMA**



AUTOCLIMA RTEH

Prodotti per
vivere en plein air.
*Products to enjoy
outdoor life.*

Condizionatori monoblocco dall'estetica accattivante,
per installazione sul tetto di camper o caravan,
o di ogni altro tipo di veicolo di servizio.

Sono disponibili in tre potenze refrigeranti diverse,
ogni modello ha anche funzione di riscaldamento
attraverso pompa di calore ad alta efficienza ed
efficace fino a 2°C.

Il telecomando di serie a tre velocità di
ventilazione e funzione AUTO seleziona
automaticamente la velocità delle ventole e la
funzione di raffreddamento o riscaldamento.
Adatti per spessore del tetto da 30 a 70 mm
e per incasso in botole da 400x400 mm, hanno
al proprio interno filtri aria lavabili e sostituibili.

New designed compact AC units, to be installed
on the roof of mobile-homes or caravan,
or on any other service vehicle.

They are available in three different refrigerant powers,
each model also has heating function through high
efficiency heat pump and effective up to 2°C.

The remote control that comes standard at 3 speed
and with AUTO option settles automatically the fan
speed and both cooling or heating functions.

They all can be installed on roofs having width
from 30 to 70 mm and in 400 x 400 mm hatches.

The inside filters are removable and washable.

LA GAMMA THE RANGE

RTEH 17

Cod. 10101133



230 V.a.c. 50 Hz

RTEH 21

Cod. 10101127



230 V.a.c. 50 Hz


RTEH 27

Cod. 10101131



230 V.a.c. 50 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

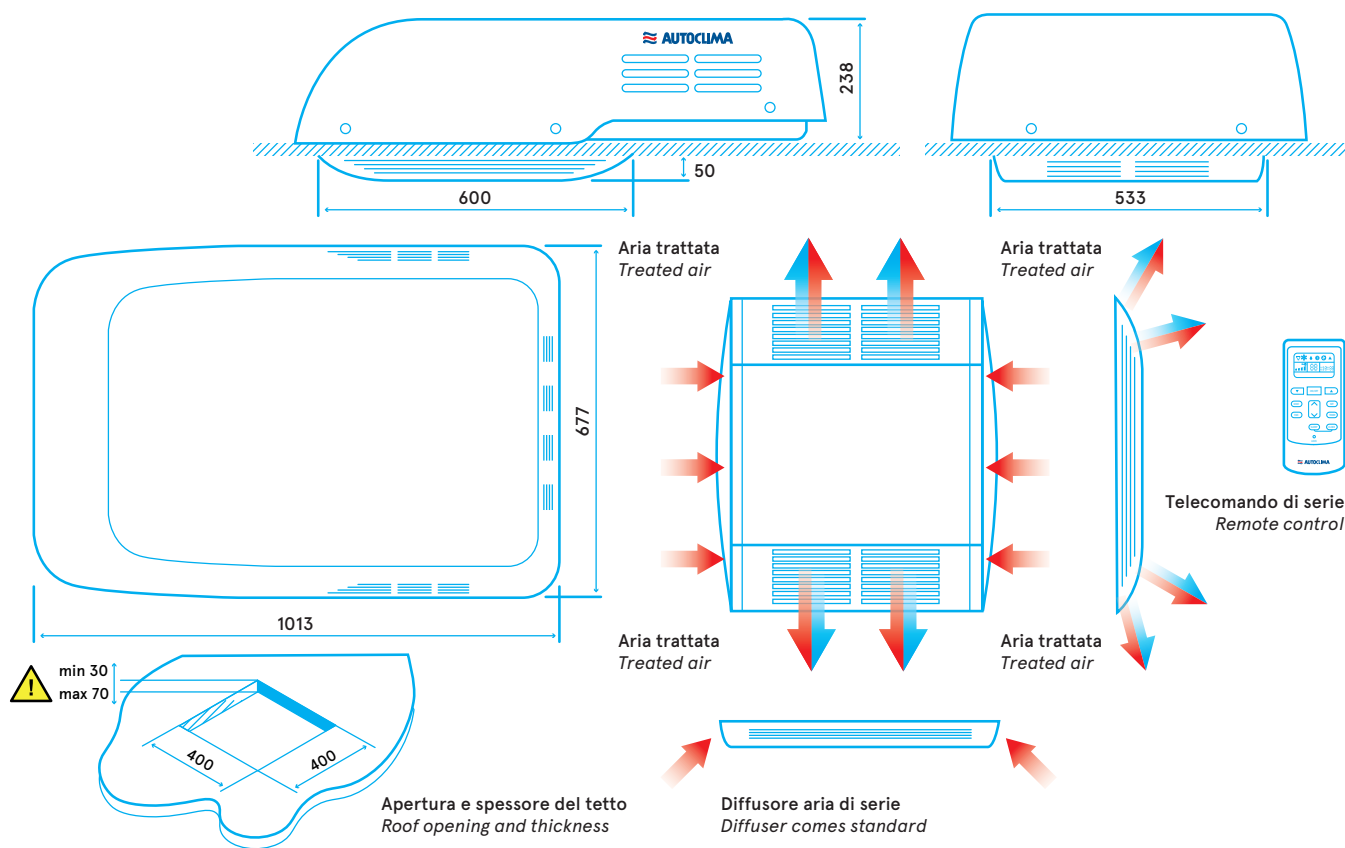

Dati tecnici nominali

Rilevati a: +35° C (condizionamento), +15° C (riscaldamento)

Potenza frigorifera

Potenza riscaldamento

Portata aria evaporatore (pressione statica = 0 Pa)

Tensione di alimentazione

Assorbimento elettrico

Assorbimento elettrico max allo spunto

Numero velocità di ventilazione

Temperatura di lavoro

Refrigerante

Peso

Nominal technical data

Determined to: +35° C (air conditioning), +15° C (heating)

Cooling capacity

Heating capacity

Evaporator air flow (static pressure = 0 Pa)

Working voltage

Power consumption

Max power consumption at start up

Ventilation speed number

Operating temperature

Coolant

Weight

RTEH 17

1,6 kW

2,1 kW

450 m³/h

230 V. a.c. 50 Hz

3,2 A

14 A

3+auto

Min 2°C - Max 47°C

R407C

37.5 Kg

RTEH 21

2,1 kW

2,7 kW

450 m³/h

230 V. a.c. 50 Hz

3,8 A

18 A

3+auto

Min 2°C - Max 47°C

R407C

37.5 Kg

RTEH 27

2,7 kW

2,9 kW

450 m³/h

230 V. a.c. 50 Hz

4,8 A

21 A

3+auto

Min 2°C - Max 47°C

R407C

39 Kg

AUTOCLIMA S.p.A.

Via Cavaliere di Vittorio Veneto, 15

10020 Cambiano (TO) - ITALY

Tel. +39 011 9443210 - Fax +39 011 9443230

sales@autoclima.com

La nostra società si riserva il diritto
di migliorare e modificare ciascuno
dei modelli illustrati, senza alcun
preavviso.

The company reserves the right
to modify any design in the model
without prior notice as per our policy
of continuous improvement of design,
quality and performance.

www.autoclima.com