



Condensatore elettroventilato adatto al montaggio sotto pavimento. Disponibile anche completo di filtro deidratatore e pressostato binary.



Condenseur électroventilé pour montage sous chassis. Disponible aussi en solution avec filtre déshydrateur et pressostat à bi-phases.



Electroventilated condenser for underfloor installation. Also available with dryer filter and two-levels switch.




Kondensator mit Elektrolüfter für Unterflurmontage. Auch mit Trockner und Druckschalter Binary lieferbar.




Condensador electroventilado apto al montaje bajo chassis. Disponible tambien completo de filtro deshidratador y presostato



**K72 con filtro** uscita tubi contrapposti o allineati / **K72 with drier** opposite or aligned hose's exit / **K72 avec filtre** sortie tuyaux opposés ou alignés / **K72 mit Trockner** Rohrentgegengesetzt - oder Rohrausrichtetausgang / **K72 con filtro** salida tubos contrarios o alineados

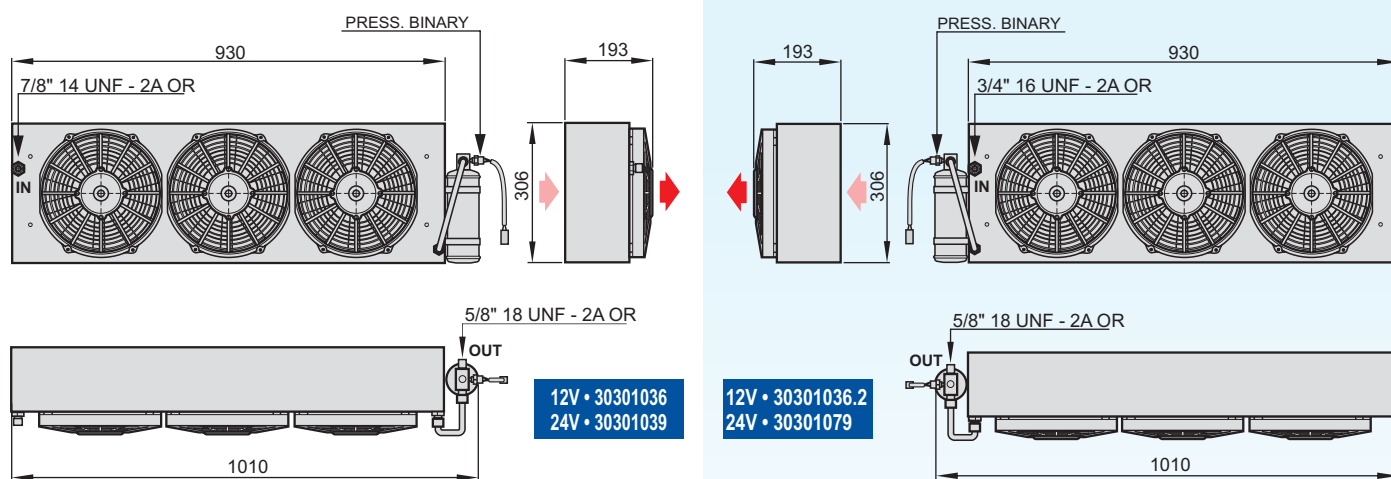

**K72 senza filtro** uscita tubi contrapposti o allineati / **K72 without drier** opposite or aligned hose's exit / **K72 sans filtre** sortie tuyaux opposés ou alignés / **K72 ohne Trockner** Rohrentgegengesetzt - oder Rohrausrichtetausgang / **K72 sine filtro** salida tubos contrarios o alineados

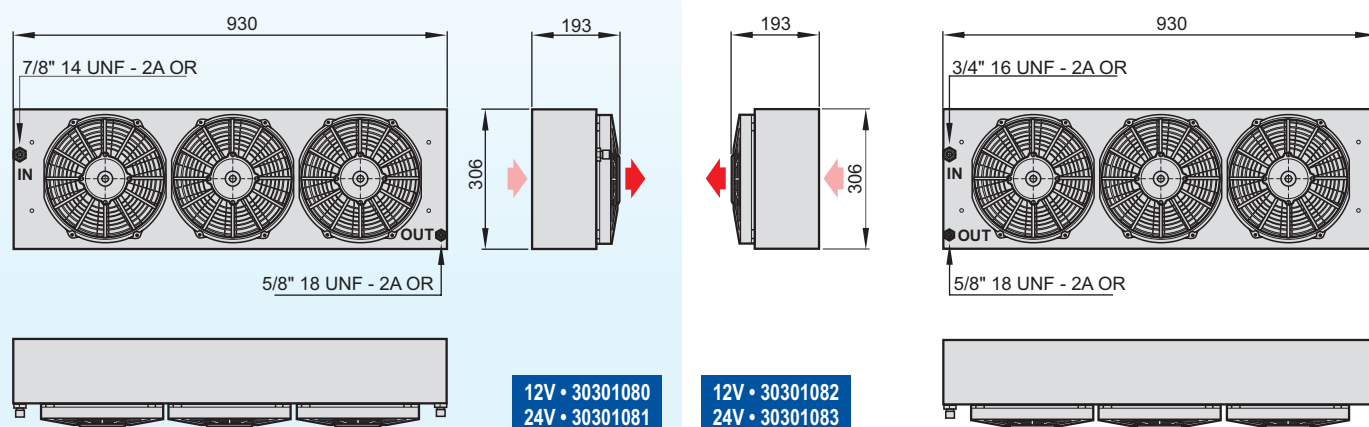

| Dati tecnici nominali                                                                                                                                                                                            | Données techniques nominaux                                                                                                                                                                                                 | Nominal technical data                                                                                                                                                                                 | Technische Nominal-Eigenheiten                                                                                                                                                                  | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                    | <b>K72</b>                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenza max. evaporatore abbinabile</li> <li>• Tensione alimentazione</li> <li>• Assorbimento elettrico</li> <li>• Portata aria</li> <li>• Peso (con filtro)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance frigorifique évaporateur correspondant</li> <li>• Tension d'alimentation</li> <li>• Absorption électrique</li> <li>• Débit air</li> <li>• Poids (avec filtre)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooling capacity of matching evaporator</li> <li>• Working voltage</li> <li>• Power consumption</li> <li>• Air flow</li> <li>• Weight (with drier)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kälteleistung entspr. Verdampfer</li> <li>• Spannung</li> <li>• Stromverbrauch</li> <li>• Gebläseleistung</li> <li>• Gewicht (mit Trockner)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia frigorífica del evaporador correspondiente</li> <li>• Tension de alimentacion</li> <li>• Intensidad absorbida</li> <li>• Caudal de aire</li> <li>• Peso (con filtro)</li> </ul> | <p><b>10,5 kW</b></p> <p><b>12Vc.c / 24Vc.c</b></p> <p><b>27A - (12V) / 13,5A - (24V)</b></p> <p><b>2700 m³/h</b></p> <p><b>22 Kg (23 Kg)</b></p> |

La nostra società si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.  
Notre Société se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modèles ci-illustrés.

The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, jeden Modell hier erläutert ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern.

La compañía se reserva el derecho a modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a la política de continua mejora en el diseño, en la calidad y en el rendimiento



Autoclima S.p.A. - 10020 Cambiano (TO) - ITALY  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - Tel. 011.94.43.210 - Fax 011.94.43.230  
Internet: <http://www.autoclima.com> e-mail: [sales@autoclima.com](mailto:sales@autoclima.com)

STAMPATO IN ITALIA - RIPRODUZIONE VIETATA

Cod.80819110.1